


特种工程链

ENGINEERING CHAINS
&
SPECIAL CHAINS

G



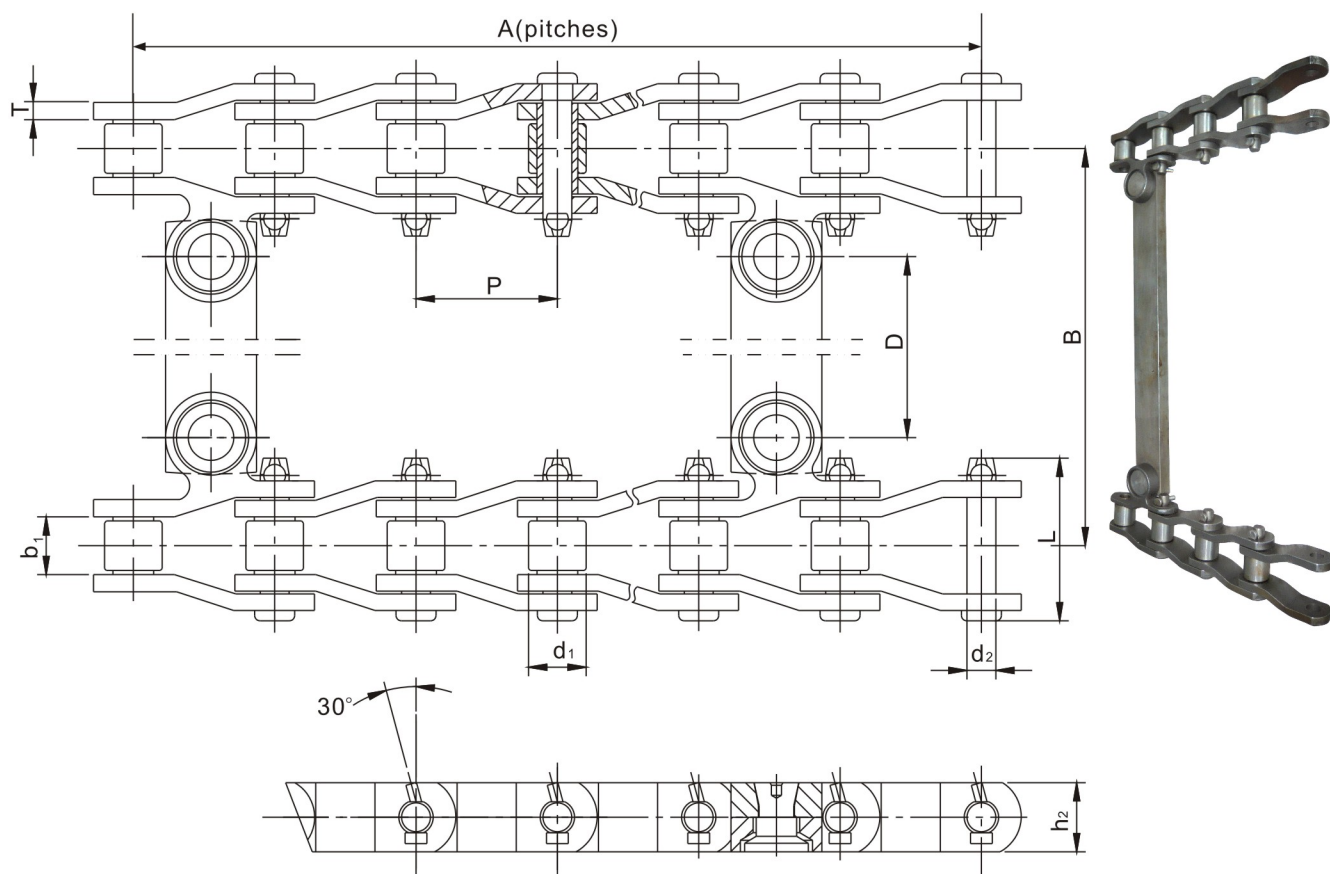

ISO/DIN 链号ISO/DIN Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	平均抗拉强度 Average tensile strength
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	h ₂ max	T	Q min	Q ₀
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN
SS40SL	78.11	31.75	31.75	15.90	89.65	38.00	9.50	265.60	300.00


横梁与链条装配尺寸:

代号	A	D	B	代号	A	D	B
SS40SL-141-00	113	424.66	542.93	SS40SL -152-00	100	278.61	396.88
SS40SL -142-00	98	424.66	542.93	SS40SL -153-00	103	381.79	500.06
SS40SL -143-00	103	424.66	542.93	SS40SL -154-00	89	424.66	542.93
SS40SL-144-00	88	381.79	500.06	SS40SL -155-00	104	278.61	396.88
SS40SL -145-00	116	570.71	688.98	SS40SL -156-00	102	424.66	542.93
SS40SL -146-00	111	470.69	588.96	SS40SL -157-00	111	381.79	500.06
SS40SL -147-00	96	470.69	588.96	SS40SL -158-00	108	381.79	500.06
SS40SL -148-00	86	424.66	542.93	SS40SL -159-00	108	468.31	586.58
SS40SL -149-00	81	424.66	542.93	SS40SL -160-00	116	468.31	586.58
SS40SL -150-00	97	424.66	542.93	SS40SL -175-00	107	381.79	500.06
SS40SL -151-00	87	348.46	466.73	SS40SL -176-00	100	424.66	542.93




铺路机链

Paver machine chains

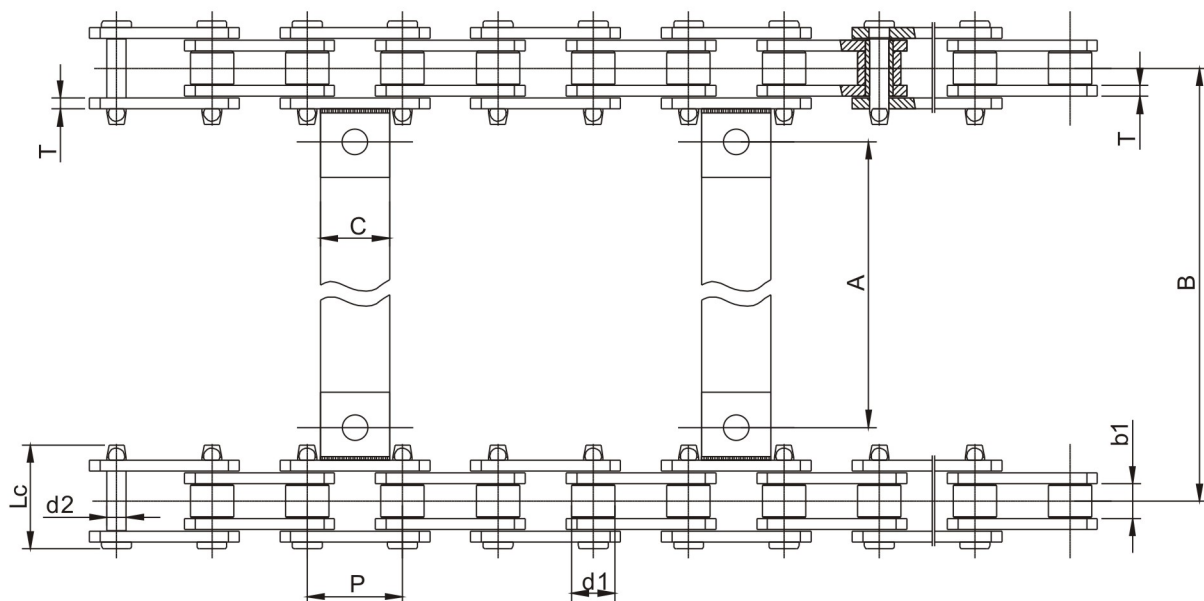


附件代号 ATT.No.	A	B	C
	mm	mm	mm
RP150	375	483	50.8
RP190	477	585	50.8




环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	Lc max	h ₂ max	T	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
MSR1594	69.85	31.75	25.6	14.22	76.8	31.75	7.9	106.73




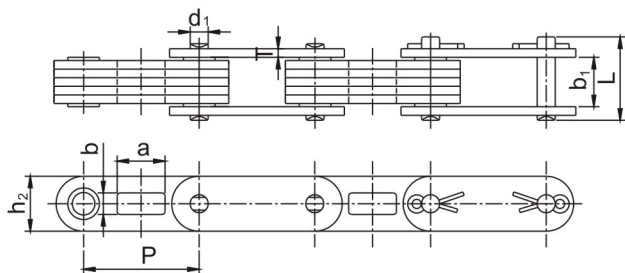

节距 Pitch	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	链板高度 Plate depth	链板厚度 Plate thickness	内链板结构尺寸 Inner plate dimension		抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
P	b_1	d_1	L	h_2	T	a	b	Q min	q ≈
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
75	32	14.27	54.20	36	5.60	34	14	100	7.18

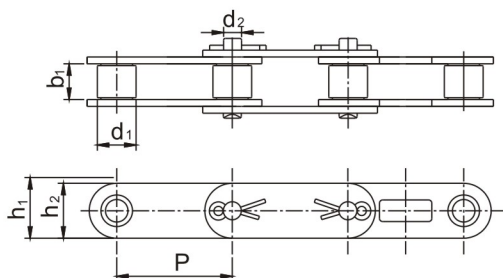

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	通道高度 Chain path depth	链板高度 Plate depth	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d_1	b_1	d_2	h_1	h_2	Q	q
	mm	max mm	min mm	max mm	min mm	max mm	min kN	≈ kg/m
A 5188	66.27	28.58	23.80	12.60	29.50	28.80	133.50	6.14
SGR188	66.27	22.23	26.50	11.10	29.50	28.80	143.00	6.83
C 1594	69.85	31.75	25.60	14.27	36.30	32.50	106.73	9.27


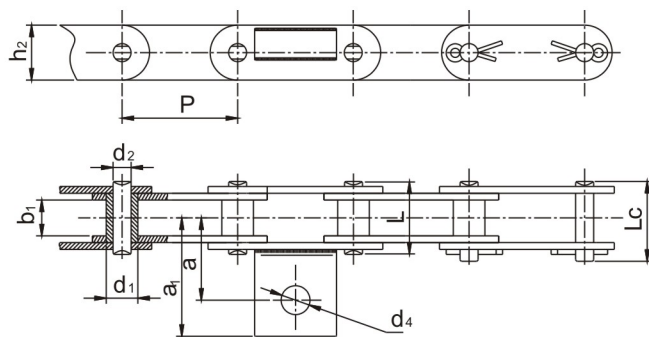


节距 Pitch	内节内宽 Width between inner plates	套筒外径 Bush diameter	链板高度 Plate depth	销轴尺寸 Pin dimension			刮板结构尺寸 Scraper dimension			抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight Per meter
P	b_1 min	d_1	h_2	L	Lc	d_2	a	a_1	d_4	Q min	q ≈
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
80	35.80	26	45	72	77	15.90	56.90	81.90	20	190	9




沥青搅拌链

Asphalt conveyor chains

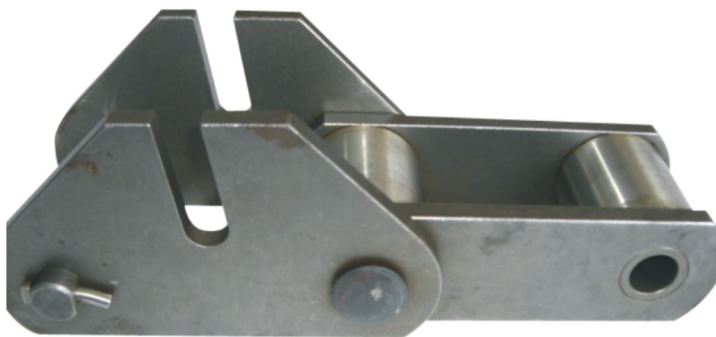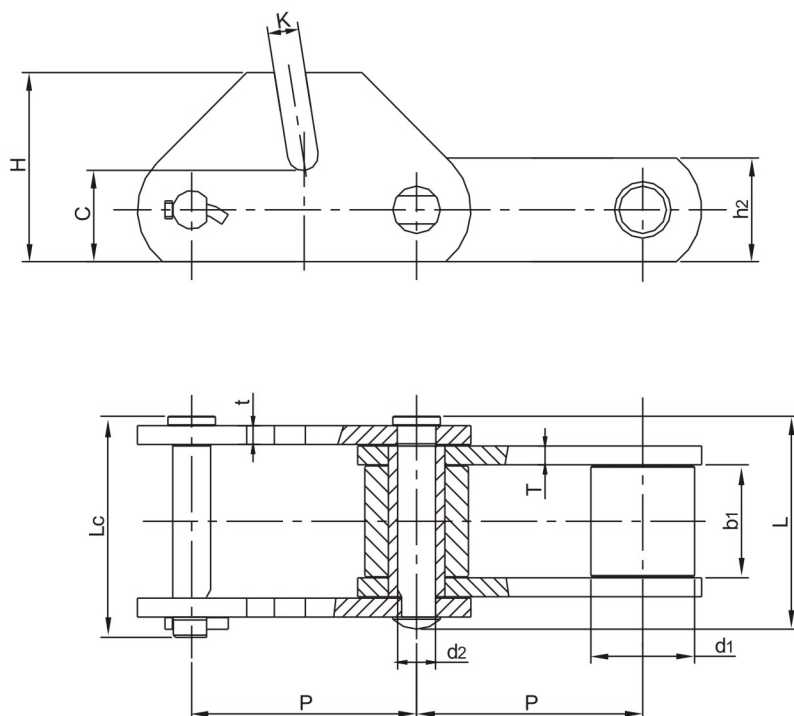

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	附链板尺寸参数 Plate and attachment dimension						抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	H	C	K	t/T	Q min	q ≈
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
MSR2856-M16	152.4	69.85	76.2	25.4	149.1	149.1	69.85	127.0	61.47	20.62	12.70	622.8	39.5

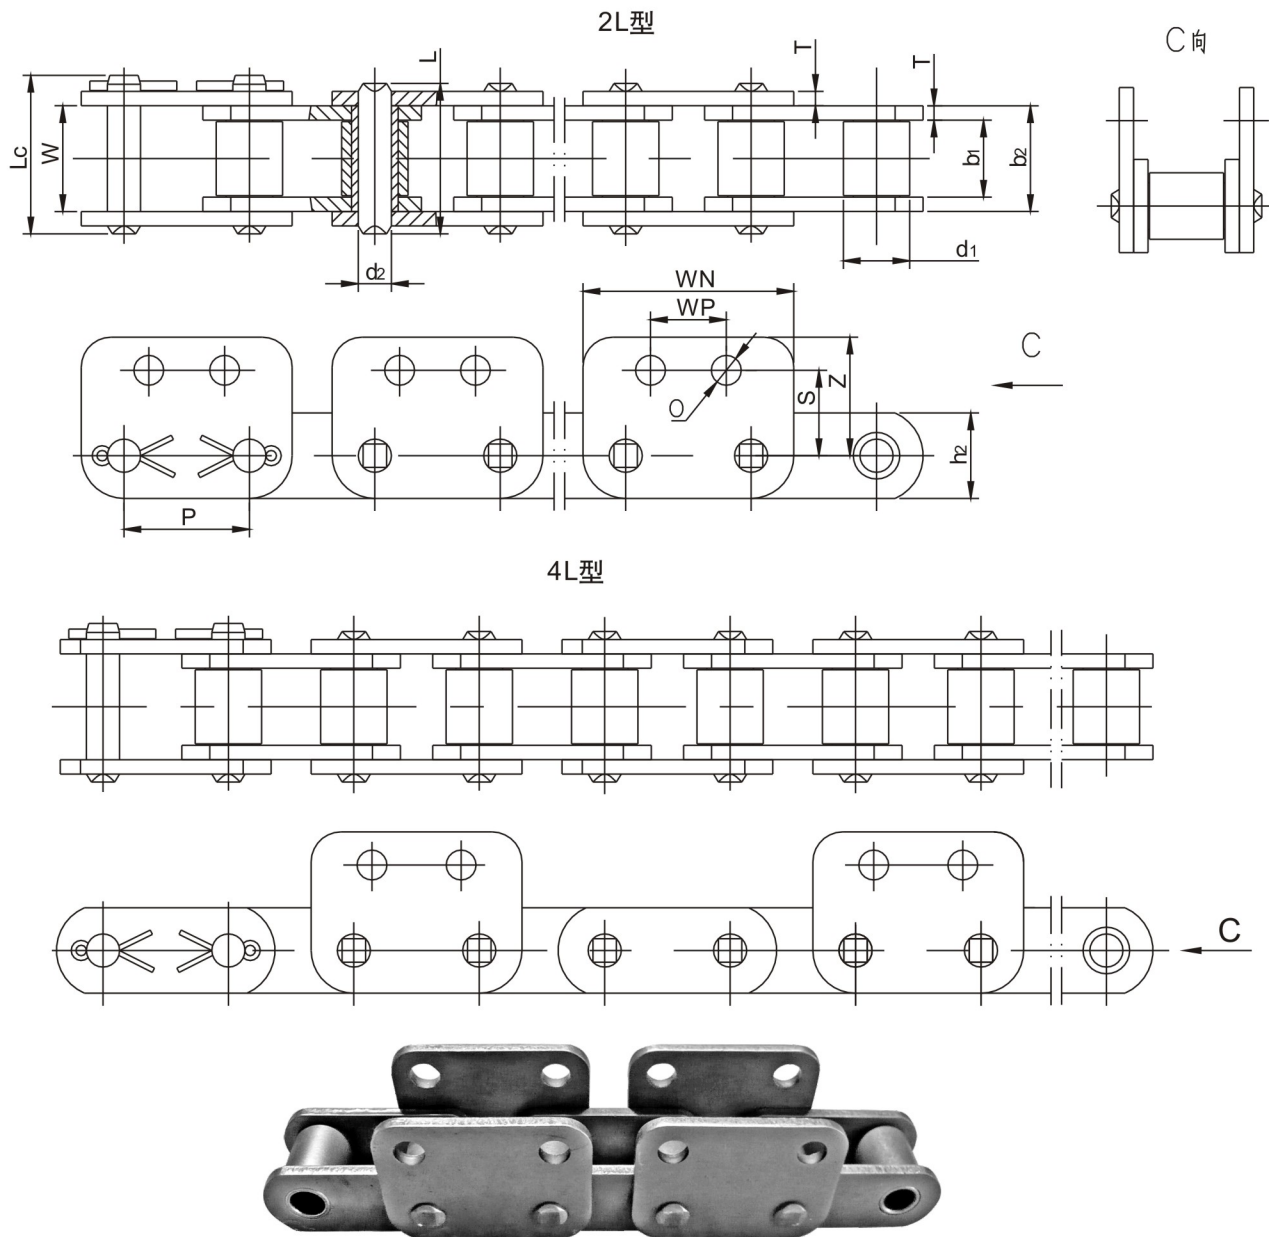


环 球 链 号 Universal Chain No.	节 距 Pitch	尺 寸 参 数 表 Dimension chart														平均抗拉强度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter
		P	d ₁ max	d ₂ max	b ₁ min	b ₂ max	W min	h ₂ max	L max	L _c max	T	O	WN	WP	S	Z	Q ₀ kN
	4210-2L	42.01	22.23	11.1	25.5	35.3	35.4	28.6	50.25	52.85	4.8	10	70.6	25.4	28.6	39.7	108.5
4210-4L	6.09																
4210-2L-WS	6.8																
4210-4L-WS	46.04													88.2			
5019-2L	50.8	28.58	14.27	32.05	45.15	45.25	38.1	64.8	69.5	6.45	13.5	93	50.8	38.1	56.65	134.4	13.21
5019-4L																	11.47




开沟机链



Trencher chains

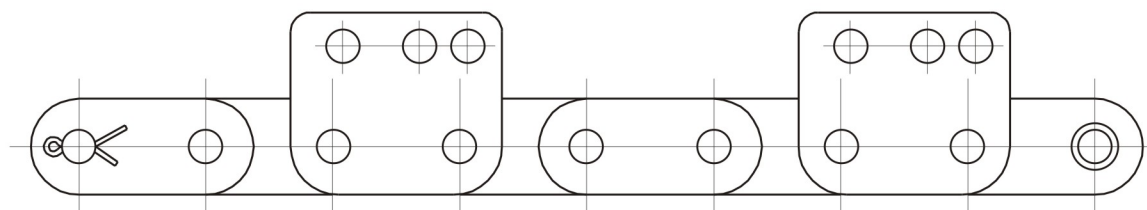




4L型

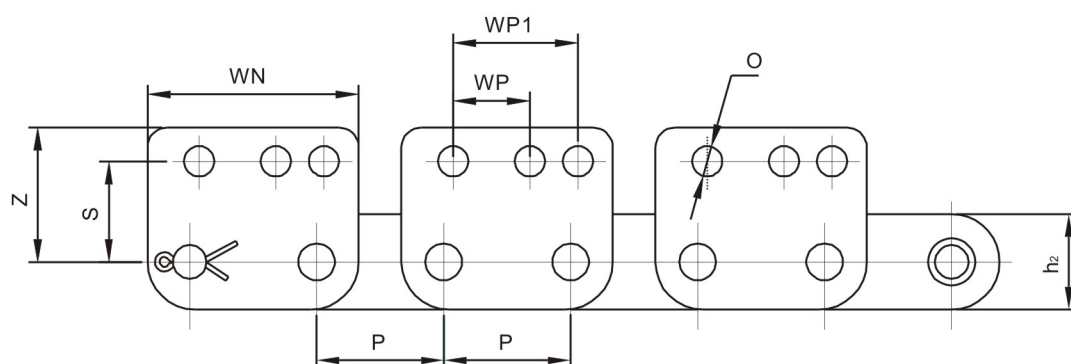

2L型

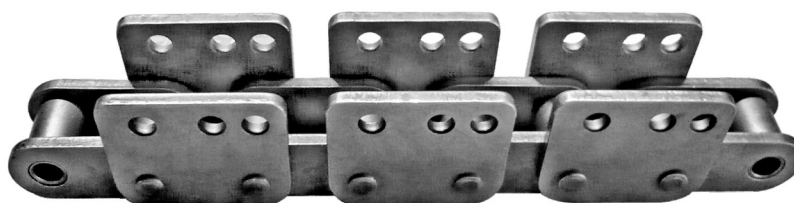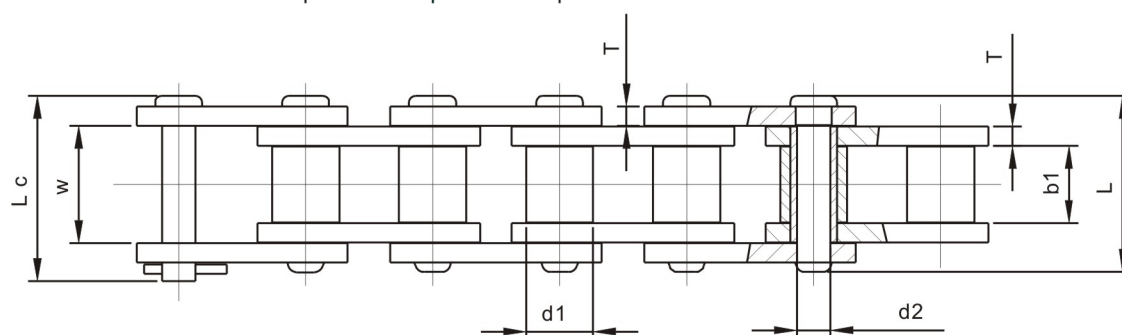

环 球 链 号 Universal Chain No.	节 距 Pitch	尺 寸 参 数 表 Dimension chart														平 均 抗 拉 强 度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter	
		P	d ₁ max	d ₂ max	b ₁ min	W min	h ₂ max	L max	L _c max	T	O	WN	WP1	WP	S	Z	Q ₀	q ≈
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
4210H-2LSK-3	42.01	22.23	11.11	25.5	38.7	31.7	58.29	61.29	6.3	10	69.9	25.4	41.3	33.3	44.45	151.2	9.05	
4210Hc-4LSK-3							59.0										7.97	

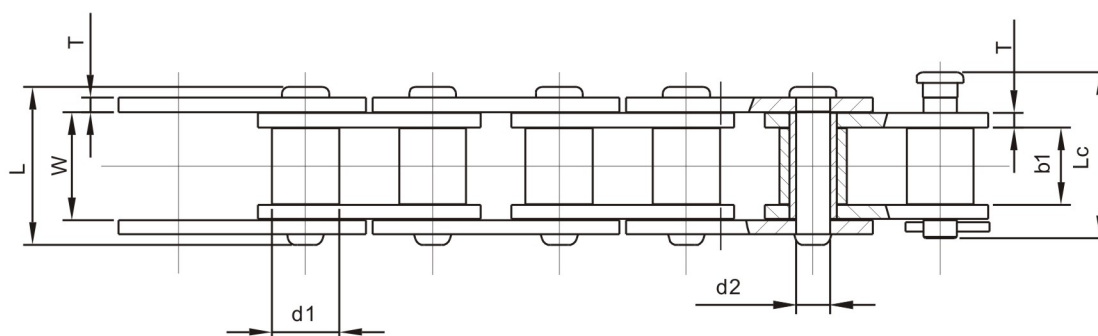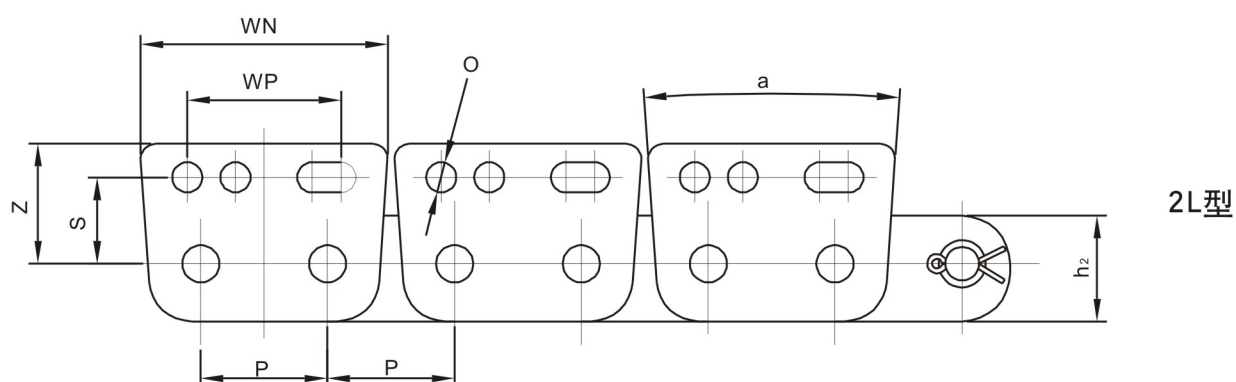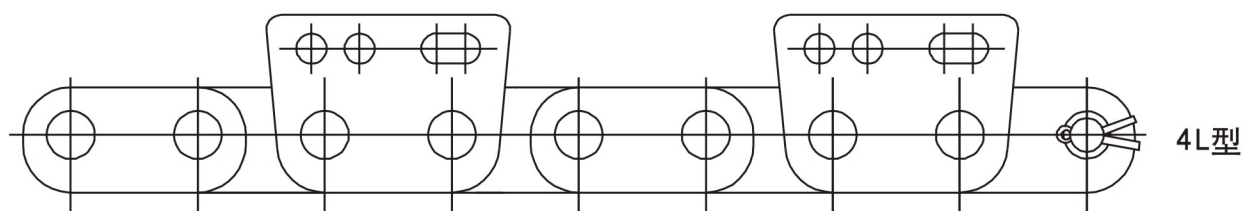


环 球 链 号 Universal Chain No.	节 距 Pitch	尺 寸 参 数 表 Dimension chart															平 均 抗 拉 强 度 Average tensile strength	每 米 重 量 Weight per meter
		P	d ₁ max	d ₂ max	b ₁ min	W min	h ₂ max	L max	L _c max	T	O	WN	WP1	WP	S	Z	Q ₀	q ≈
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
	4210-2LSK-3	42.01	22.23	11.11	25.4	35.5	34.9	53.3	54.9	4.8	10	81.66	50.8	8°	28.6	39.7	115.2	7.85
4210-4LSK-3	52.6							7.10										




开沟机链


Trencher chains

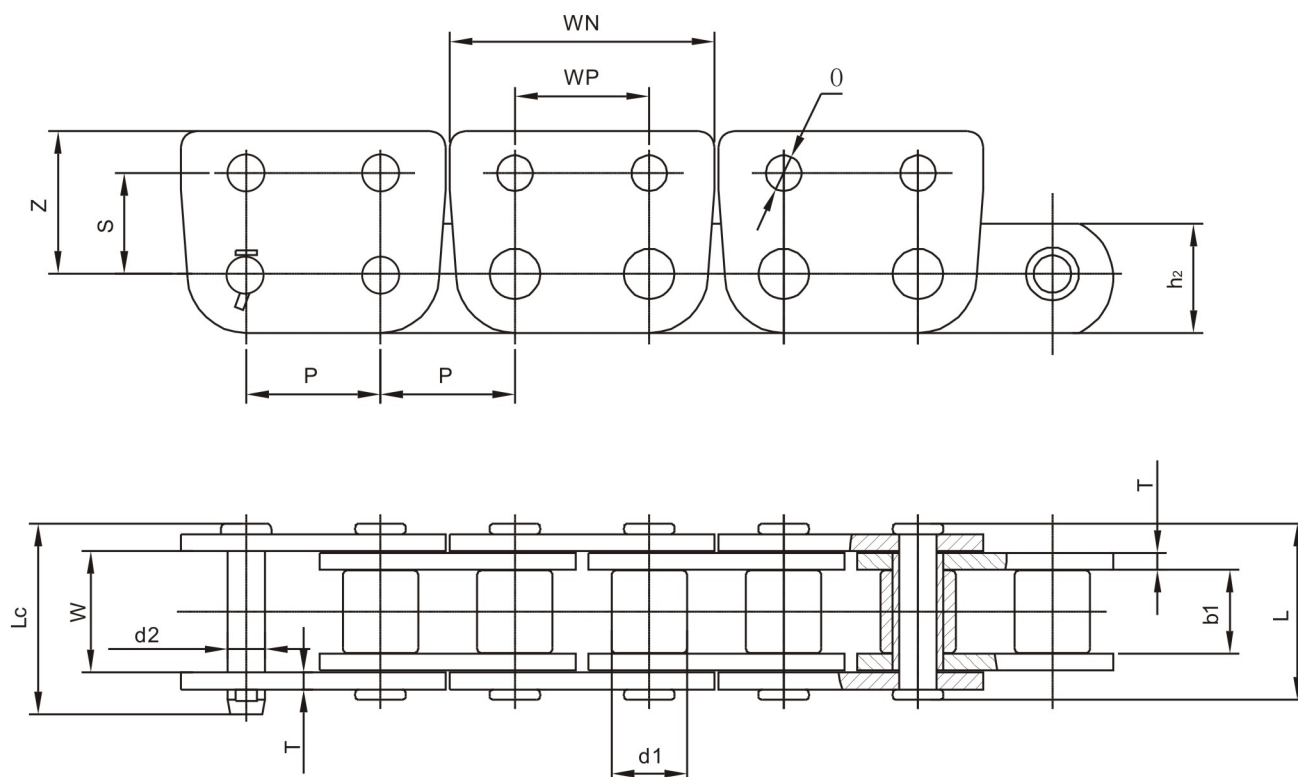

环 球 链 号 Universal Chain No.	节 距 Pitch	尺 寸 参 数 表 Dimension chart													平均抗拉强度 Average tensile strength	每米重量 Weight per meter	
		P	d ₁ max	d ₂ max	b ₁ min	W min	h ₂ max	L max	L _c max	T	O	WN	WP	S	Z	Q ₀	q ≈
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
5019-2L-WSK	50.8	28.58	14.12	31.75	46.02	41.28	68.0	73.0	6.35	13.5	99.96	50.8	38.1	54.0	191.3	13.99	

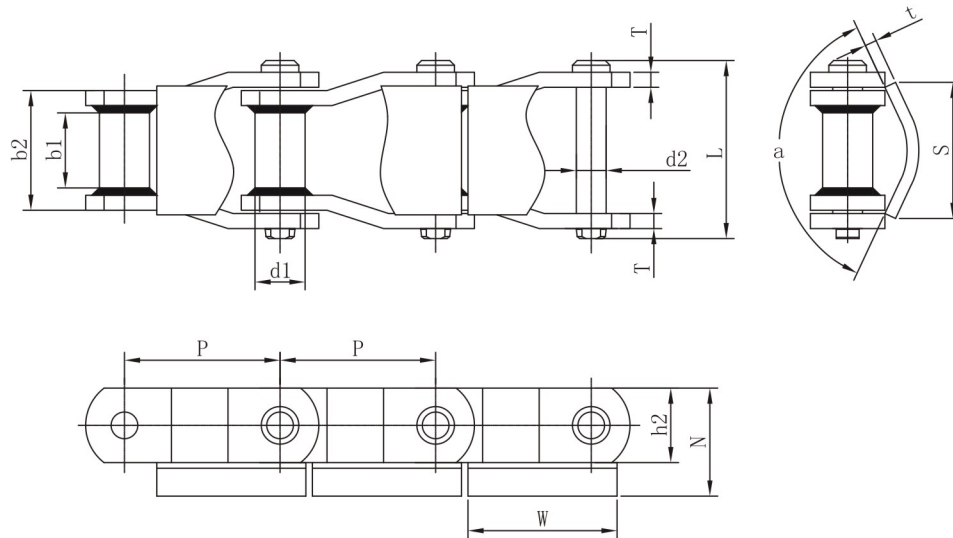

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Outside barrel diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内节外宽 Width between outer plates	附件尺寸 Attachment dimension				链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
							a	S	W	N				
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	b ₂ max	/	mm	mm	mm	h ₂ max	T/t mm	Q min kN	q ≈ kg/m
WR78U-P66.27	66.27	21.34	25.4	12.7	75	51	130°	58	63.5	46.03	31.75	6.4/5	133.5	8.73

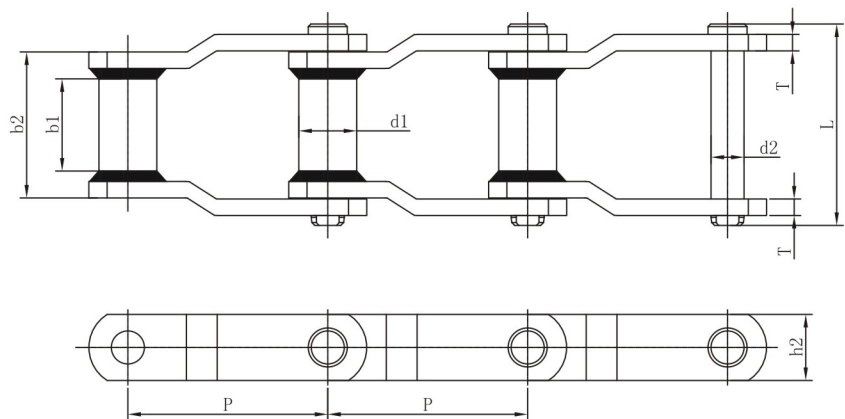


环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Outside barrel diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内节外宽 Width between outer plates	链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	b ₂ max	h ₂ max	T	Q min kN	q ≈ kg/m
WH150-P153.67	153.67	44.45	76.2	25.4	156	112	63.5	12.7	660	24.87
WR150-P153.67	153.67	44.45	76.2	25.4	156	112	63.5	12.7	542	25.05





焊接弯板链

Offset sidebar welded steel chains

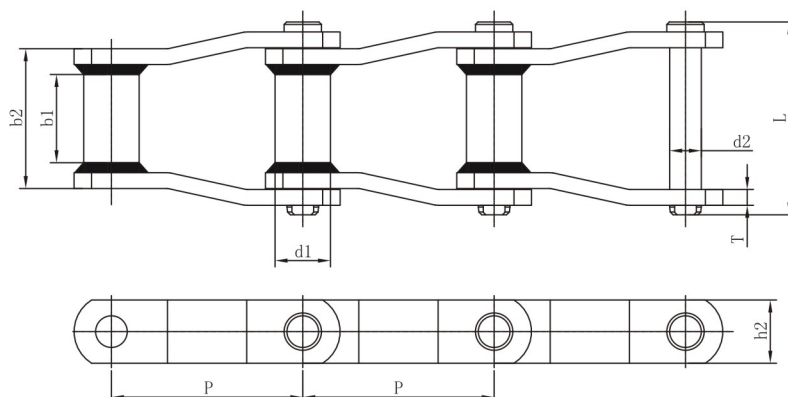

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Outside barrel diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内节外宽 Width between outer plates	链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d ₁ max mm	b ₁ min mm	d ₂ max mm	L max mm	b ₂ max mm	h ₂ max mm	T mm	Q min kN	q ≈ kg/m
WH78-P66.27	66.27	21.34	25.4	12.7	75	51	31.75	6.4	147	6.44
WR78-P66.27	66.27	21.34	25.4	12.7	75	51	31.75	6.4	133.5	6.45
WR78XHD-P66.95	66.95	25.4	25.4	14.29	82	50.8	31.75	9.5	178	9.21
WH82-P78.1	78.1	25.4	28.7	14.29	82.3	57.15	31.75	6.4	160	7.24
WR82-P78.1	78.1	25.4	28.7	14.29	82.3	57.15	31.75	6.4	160	7.27
WH82XHD-P78.1	78.1	31.75	28.7	19.05	96.5	60.5	38.1	9.7	254	12.73
WR82XHD-P78.1	78.1	31.75	28.7	19.05	96.5	60.5	38.1	9.7	224.3	12.76
WH124-P101.6	101.6	31.75	38.1	19.05	107	69.9	38.1	9.7	255	11.91
WH124IBR-P101.6	101.6	31.75	38.1	19.05	107	69.85	38.1	9.7	255	11.91
WR124-P101.6	101.6	31.75	38.1	19.05	107	69.9	38.1	9.7	224.3	11.91
WH124XHD-P103.2	103.2	44.45	38.1	25.4	119.5	76.2	50.8	12.7	542	22.13
WR124XHD-P103.2	103.2	44.45	38.1	25.4	119.5	76.2	50.8	12.7	380.5	22.16
WH111-P120.9	120.9	31.75	57.15	19.05	119.2	86.2	44.45	9.7	268	13.68
WH110-P152.4	152.4	31.75	47.62	19.05	113.35	76.2	38.1	9.7	250	10.12
WH106-P152.4	152.4	31.75	38.1	19.05	107	69.85	38.1	9.7	268	9.87
WR106-P152.4	152.4	31.75	38.1	19.05	107	69.85	38.1	9.7	224.3	9.85
WH132-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	156	112.3	50.8	12.7	542	21.19
WR132-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	156	112.3	50.8	12.7	380.5	21.25
WH132XHD-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	168.86	118.6	50.8	15.88	543	24.73
WR132XHD-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	168.86	118.6	50.8	15.88	472	24.86
WH132IBR-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	156	112	50.8	12.7	542	21.18

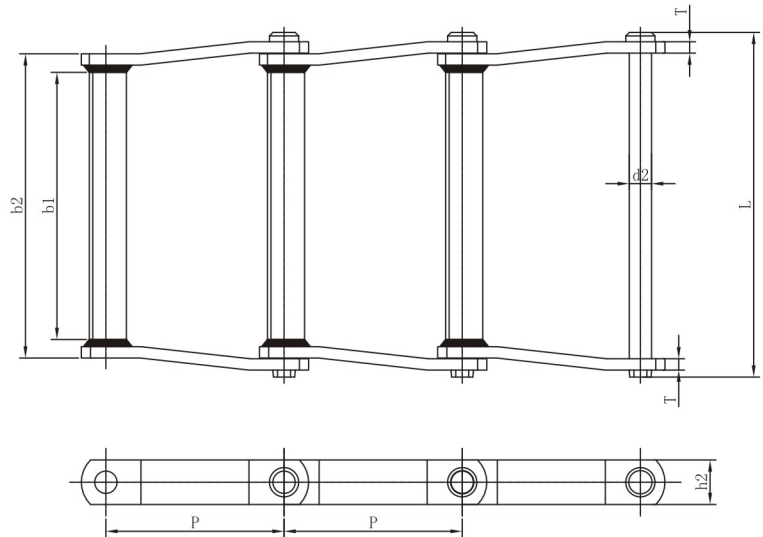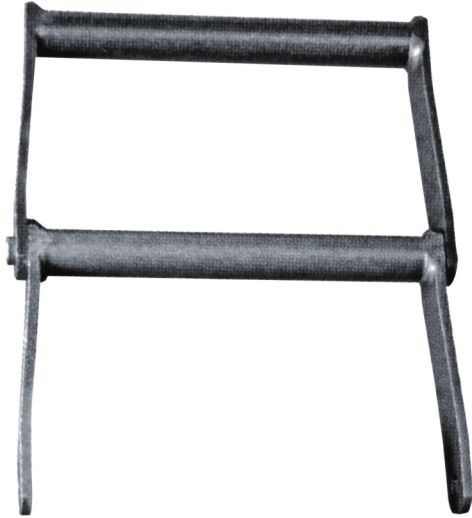


环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内节外宽 Width between outer plates	链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	b ₁	d ₂	L	b ₂	h ₂	T	Q	q
	mm	min mm	max mm	max mm	max mm	max mm	mm	min kN	≈ kg/m
WD110-P152.4	152.4	228.6	19.05	296	260.35	38.1	9.7	227	18.05
WDH110-P152.4	152.4	228.6	19.05	296	260.35	38.1	9.7	379	18.05
WD116-P203.2	203.2	330.2	19.05	395	358.78	44.45	9.53	227	21.82
WD120-P152.4	152.4	222.25	22.23	301.6	260.35	50.8	12.7	315	32.19
WDH120-P152.4	152.4	222.25	22.23	301.6	260.35	50.8	12.7	379	32.19
WD480-P203.2	203.2	279.4	22.23	366.9	323.85	50.8	12.7	315	29.52
WDH480-P203.2	203.2	279.4	22.23	366.9	323.85	50.8	12.7	380	29.52
WDRS480-SH-P203.2	203.2	279.4	25.4	368.15	323.85	50.8	12.7	380	30.8
WDRS480XHD-SH-P203.2	203.2	279.4	25.4	380.85	330.2	50.8	15.88	543	33.77
WD480XHD-P203.2	203.2	279.4	25.4	380.85	330.2	50.8	15.88	543	33.77
WD580-P203.2	203.2	/	25.4	368.3	323.85	50.8	12.7	314	30.78
WDH580-P203.2	203.2	/	25.4	368.3	323.85	50.8	12.7	547	30.78




焊接直板链


Straight sidebar welded steel chains

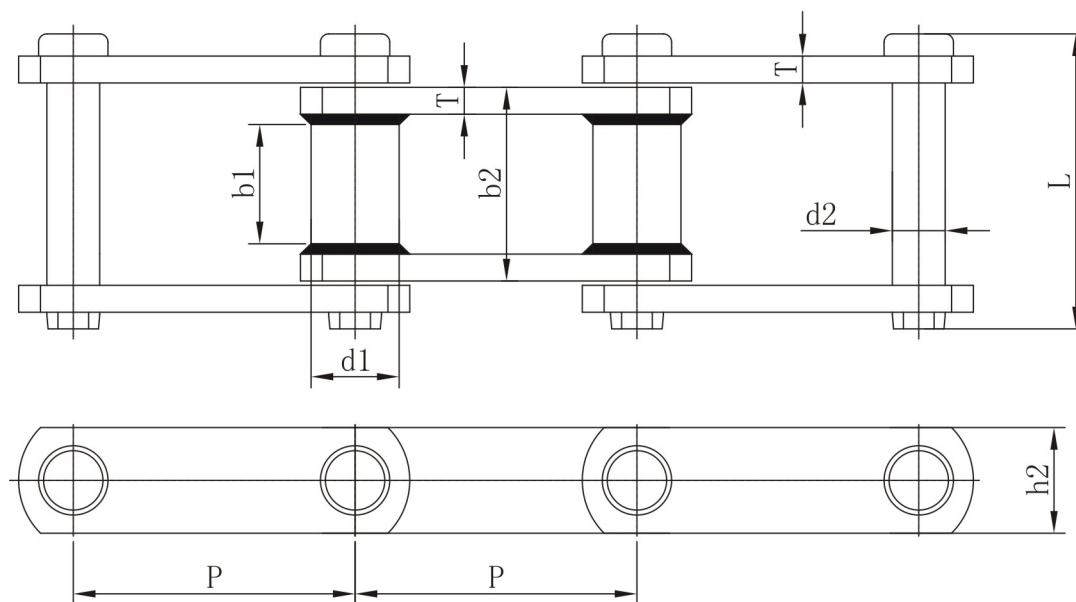

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	套筒直径 Outside barrel diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length	内节外宽 Width between outer plates	链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	b ₂ max	h ₂ max	T	Q min	q ≈
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
WRC124-P101.6	101.6	31.75	38.1	19.05	107	69.85	38.1	9.7	224.3	11.87
WHC124-P101.6	101.6	31.75	38.1	19.05	107	69.85	38.1	9.7	255	11.9
WHC132IBR-P153.67	153.67	44.45	69.85	25.4	156	112	50.8	12.7	542	21.16

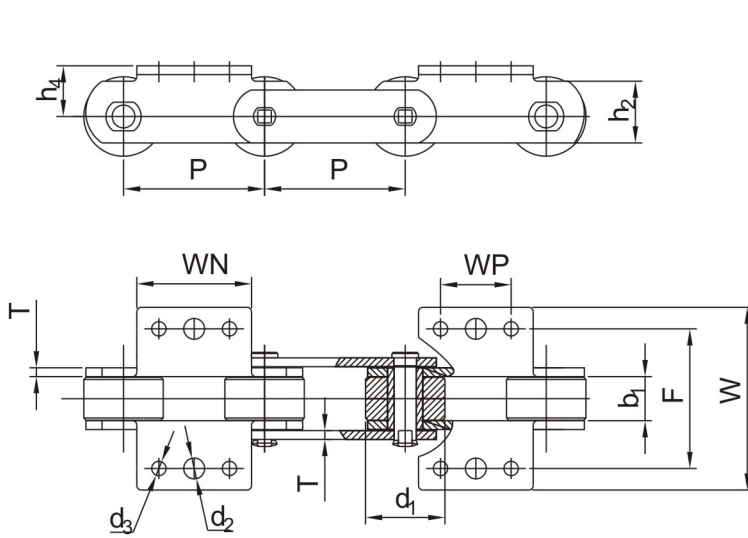

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	尺寸参数表 Dimension chart											平均抗拉强度 Average tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	h ₂	h ₄	T	d ₂	d ₃	F	W	WN	WP	Q ₀	q ≈
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
P101.6-2LK-3	101.6	57.15	31.75	44.45	36.5	6.35	15	10.1	101.6	132.6	82.55	50.8	200.9	14.05

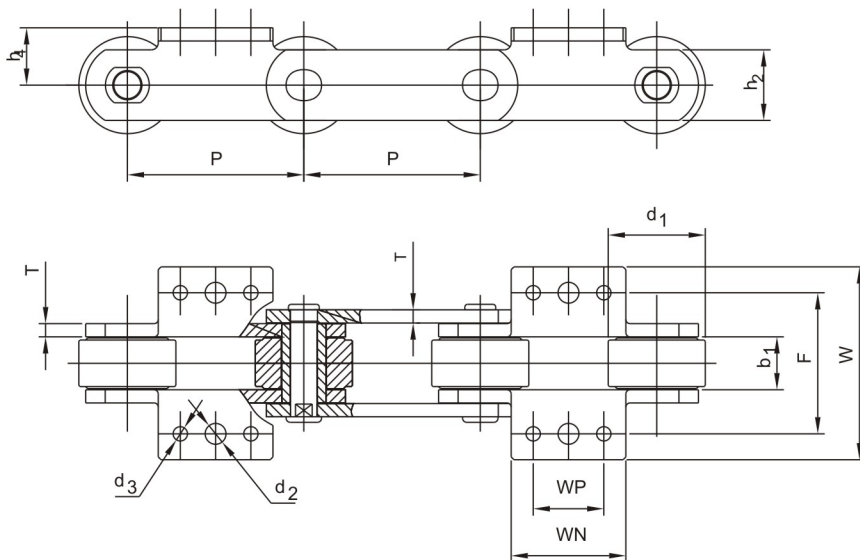

环球链号 Universal Chain No.	节距 Pitch	尺寸参数表 Dimension chart											平均抗拉强度 Average tensile strength	每米重量 Weight per meter
	P	d ₁ max	b ₁ min	h ₂	h ₄	T	d ₂	d ₃	F	W	WN	WP	Q ₀	q ≈
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
P127-2LK-3	127.0	69.85	38.1	50.8	41.28	9.5	14.8	10.3	101.6	138.9	82.55	50.8	354	21.95